




FM-12-22 12V 22Ah

Specyfikacja elektryczna


Pojemność 25°C(77°F)	20 godzin (1.0A) 27 minut (20A) 7 minut (60A)	22Ah 9.67Ah 7.52Ah
Pojemność w danej temperaturze (20 godzin)	40°C (104°F) 25°C (77°F) 0°C (32°F) -15°C (5°F)	102% 100% 85% 65%
Rezystancja wewnętrzna	Akumulator naładowany 77°F (25°C)	18m Ω
Samorozładowanie w 25°C (77°F)	3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy	91% 82% 64%
Ładowanie	Cykliczne	Prąd ładowania początkowego mniejszy niż 6.0A 14.40 - 14.90V
	Buforowe	13.50 - 13.80V

1. Wykonane w technologii VRLA-GEL.
2. Zakres temperatur pracy -20 ~ +55°C.
3. Przeznaczony do pracy buforowej i cyklicznej.
4. Projektowana żywotność 8 lat dla temp 25°C.

Żywotność akumulatora dla pracy cyklicznej

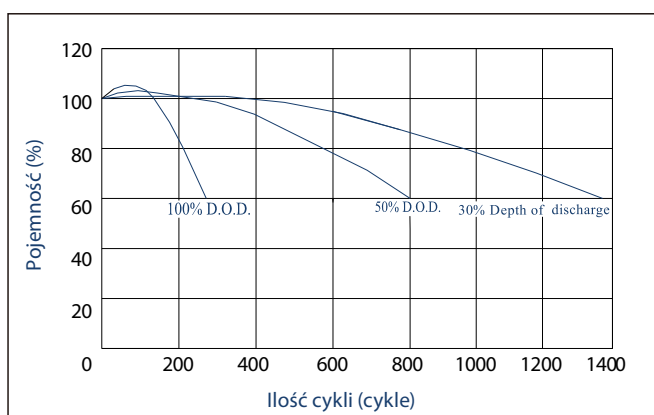


Wymiary (mm)

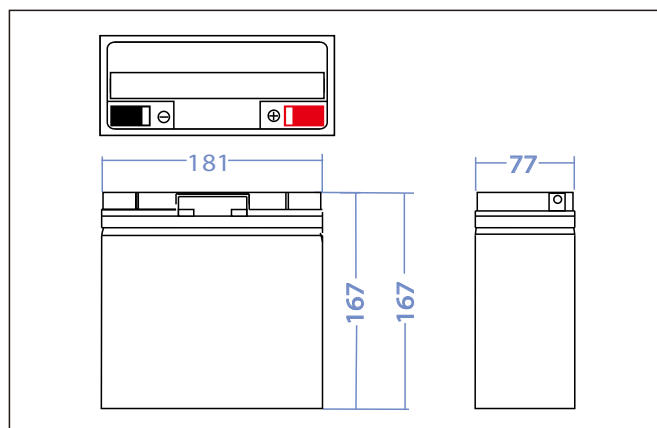

Rodzaj terminalu

Standardowy terminal F4




(w mm)

Specyfikacja techniczna

Nominalne napięcie		12V
Nominalna pojemność (10 godzin)		22AH
Wymiary	Długość	181 ±1mm (7.12 cali)
	Szerokość	77 ±1mm (3.03 cali)
	Wysokość obudowy	167 ±2mm (6.57 cali)
	Całkowita wysokość	167 ±2mm (6.57 cali)
Waga		Okolo 5,80kg (12.78 lbs)
Terminal standardowy		F4

Charakterystyka rozładowania w temperaturze 25°C

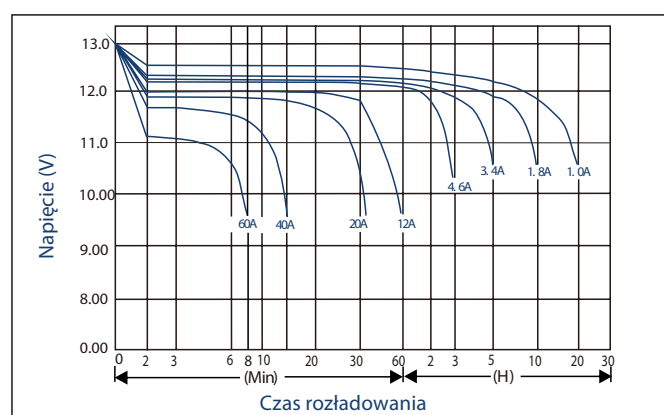

Stałoprądowa (25°C) stałomocowa (W 25°C) tabela rozładowania

czas	5min	10min	15min	30min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
9.60V	A	86.0	58.05	40.85	24.73	12.90	7.53	5.53	4.43	3.76	2.47	1.097
	W	913.3	616.5	433.8	262.1	148.6	86.7	63.93	51.33	43.61	28.66	12.88
10.20V	A	77.40	52.78	36.77	23.44	12.04	7.20	5.40	4.30	3.68	2.43	1.097
	W	859.1	585.9	407.7	260.6	139.4	83.4	62.49	49.88	42.76	28.26	12.75
10.50V	A	73.10	50.31	34.40	22.75	11.70	7.07	5.31	4.11	3.63	2.43	1.075
	W	828.2	570.0	389.8	258.0	135.7	82.1	61.60	47.64	42.15	28.18	12.52
10.80V	A	68.07	47.69	32.25	22.12	11.33	6.88	5.20	4.02	3.48	2.34	1.054
	W	791.0	554.1	374.7	257.1	131.7	79.9	60.46	46.72	40.65	27.54	12.29
11.10V	A	64.50	45.15	30.10	21.50	10.94	6.73	4.92	3.91	3.33	2.30	1.002
	W	767.6	537.3	358.2	255.9	130.2	80.1	58.69	46.64	39.72	27.42	11.94